BOW

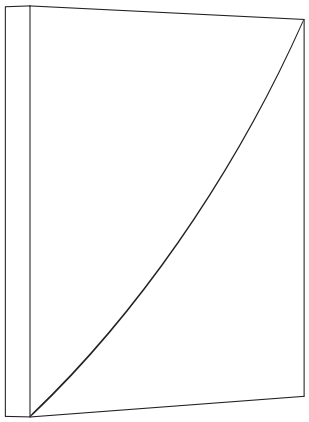

HÖJD	60 CM
BREDD	60 CM
DJUP	11 CM
VIKT	3,4 KG

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas
Bakstycke och sidostycken i MDF-board
Formstruktur i HDF-board
Valbart tyg
Listuppfästning
Vägglist är standard vid montering

Tillval

Magnet vid montering, neodym 4 x ø20 x 6 mm
200 cm trälist vid montering av flera paneler i bredd
(ej i kombination med magneter)

AKUSTISKA EGENSKAPER

Frekvens i Hz

63	125	250	500	1000	2000	4000	Aw
0,07	0,22	0,76	1,09	1,13	1,12	1,14	1,0

Absorptionsklass A

Testad enl ISO 354:2003 ISO 11654:1997 ISO 20189:2018

BRANDTEST

Testad enligt EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda
och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert.

Se våra tyger här

MONTERING

Listuppfästning 4 st



Vägglist 1st

Magnetuppfästning 4 st