NOTE

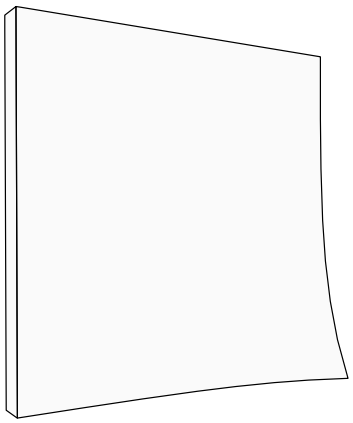

HÖJD	60 CM
BREDD	60 CM
DJUP	12 CM
VIKT	4 KG

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas
Bakstycke och sidostycken i MDF-board
Formstruktur i HDF-board
Valbart tyg
Listuppfästning
Vägglist är standard vid montering

Tillval

Magnet vid montering, neodym 4 x ø20 x 6 mm
200 cm trälist vid montering av flera paneler i bredd
(ej i kombination med magneter)

AKUSTISKA EGENSKAPER

Frekvens i Hz

63	125	250	500	1000	2000	4000	Aw
0,05	0,25	0,75	1,0	1,0	1,00	1,00	1,0

Absorptionsklass A N_{10} = 4,2 / 6 paneler som en enhet

Testad enl ISO 354:2003 ISO 11654:1997 ISO 20189:2018

BRANDTEST

Testad enligt EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda
och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert.

MONTERING

Listuppfästning 4 st



Vägglist 1st

Magnetuppfästning 4 st



Se våra tyger här

MÖBELFAKTA

Ecophon INSIDE